

Zakład Obsługi Energetyki
ul. S. Kuropatwińskiej 16,
PL 95-100 Zgierz
tel.: +48 42 675 25 37
fax: +48 42 716 48 78
zoen@zoen.pl
www.zoen.pl




Przekładnik napięciowy wnętrzowy w cykloalifatycznej izolacji żywicznej EGS 20



Przekładniki napięciowe typoszeregu EGS (izolowane jednobiegunowo) są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wnętrzowymi w izolacji żywicznej przewidzianymi dla napięć znamionowych do 36 kV, zgodnie z normą PN-EN 61869-3.

- Na zamówienie przekładniki EGS mogą zostać wykonane z dodatkowym uzwojeniem ziemnozwarciowym 100/3 V lub 110/3 V,
- współczynnik napięciowy 1,9*Un dla 8h,
- EGS 10/S i EGS 20/S są wyposażone w bezpieczniki.

EGS 20	
Max. znamionowe napięcie pierwotne	24/√3 kV
Znamionowe napięcie wtórne	100/√3 lub 110/√3 V (inne wartości na zamówienie)
Znamionowy poziom izolacji	24/50/125 kV
Częstotliwość znamionowa	16 2/3... 50... 60 Hz
Liczba uzwojeń wtórnych	3
Obciążenie znamionowe	5/10/15/30... VA
Klasa dokładności	0.2/0,5/1/3P/6P
Waga	26 kg

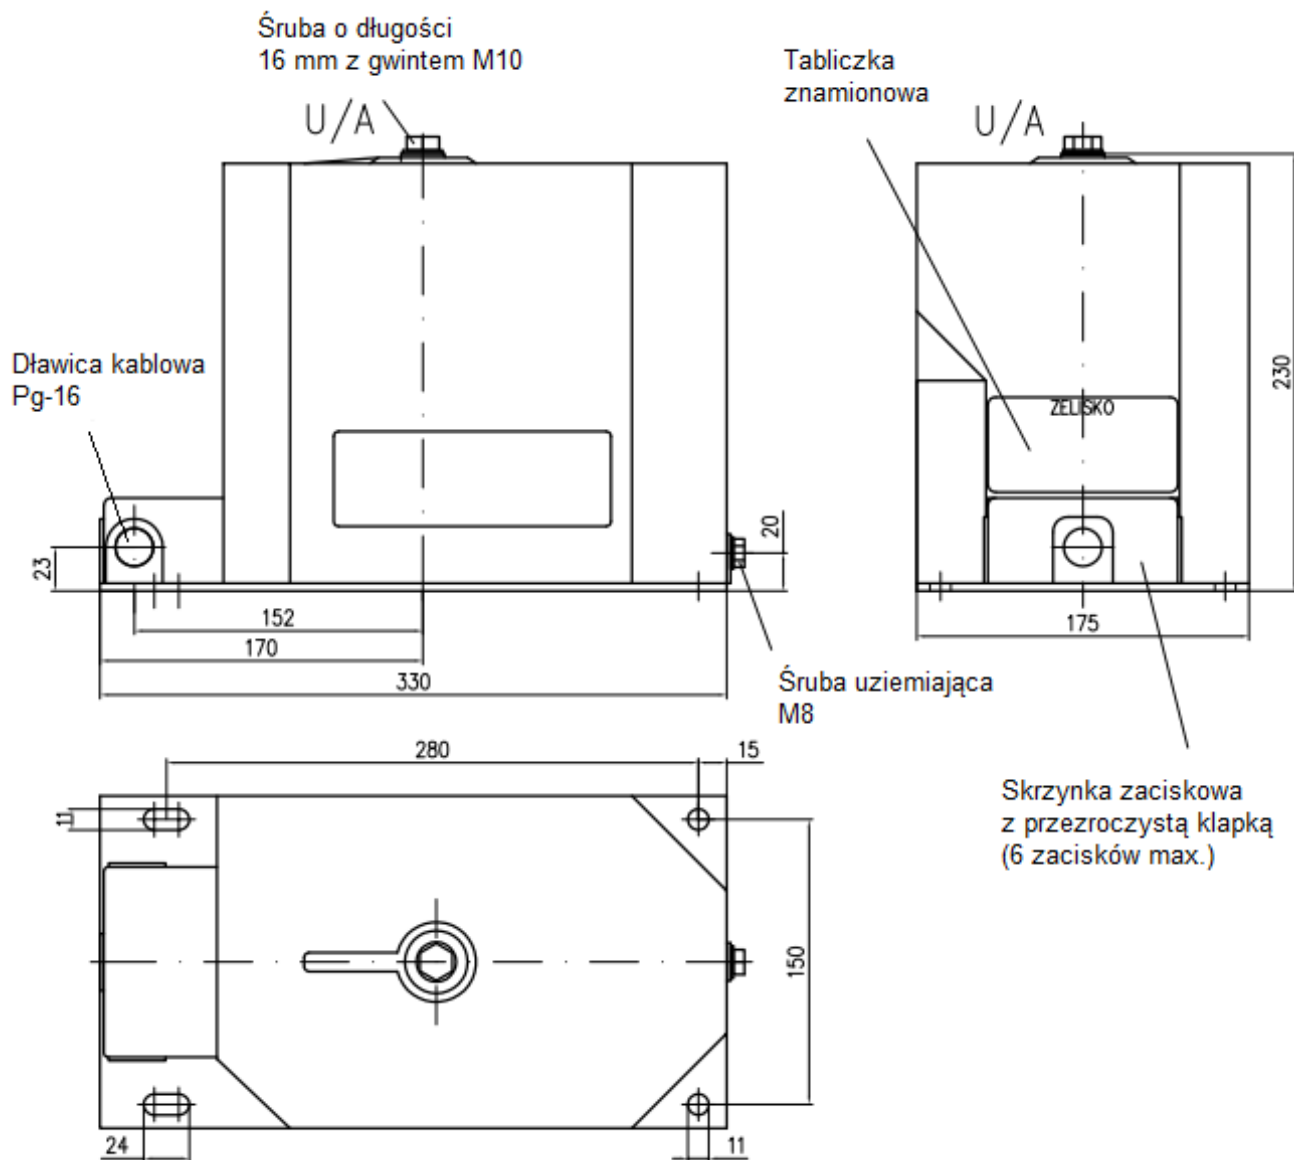

Wszelkie pytania prosimy kierować

Zakład Obsługi Energetyki

ul. S. Kuropatwińskiej 16
95 - 100 Zgierz
fax +48 42 716 48 78

Dział Sprzedaży

+48 42 675 25 16
+48 42 675 26 21
+48 695 120 222

Internet

www.zoen.pl
zoen@zoen.pl

UWAGA:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian nie ujętych w niniejszej karcie katalogowej, a wynikających z postępu technicznego.