

Zakład Obsługi Energetyki  
ul. S. Kuropatwińskiej 16,  
PL 95-100 Zgierz  
tel.: +48 42 675 25 37  
fax: +48 42 716 48 78  
zoen@zoen.pl  
www.zoen.pl




## Przekładnik prądowy kablowy wnętrzowy w cykloalifatycznej izolacji żywicznej GAE 80




Przekładniki prądowe kablowe typu GAE są niewymagającymi konserwacji przekładnikami wewnętrznymi, zgodnymi z normą PN-EN 61869-2. Opisywane przekładniki wykorzystywane są głównie do lokalizacji zwarcień doziemnych, a także do pomiarów i zabezpieczenia kabli średniego napięcia. Dzięki zastosowaniu dzielonego rdzenia typu CT z możliwością otwarcia, montaż tego przekładnika jest bardzo ułatwiony.

| GAE 80                                      |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Max. znamionowy prąd pierwotny              | 30-1000 A                         |
| Znamionowy prąd wtórny                      | 1 A; 5A                           |
| Znamionowy prąd cieplny ciągły              | 100...200%*I <sub>N</sub>         |
| Znamionowy poziom izolacji                  | 0,72/3 kV                         |
| Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny        | max. 100 kA/1 s                   |
| Znamionowy prąd dynamiczny I <sub>dyn</sub> | 2,5×I <sub>th</sub>               |
| Częstotliwość znamionowa                    | 16 <sup>2/3</sup> ... 50... 60 Hz |
| Liczba rdzeni                               | 1                                 |
| Obciążenie znamionowe                       | 0,1...5/10/15/30... VA            |
| Klasa dokładności                           | 0.5/1/3/5P/10P                    |
| Waga  | 5,7 kg                            |
| Średnica wewnętrzna                         | 80 mm                             |

Wymiary [mm]

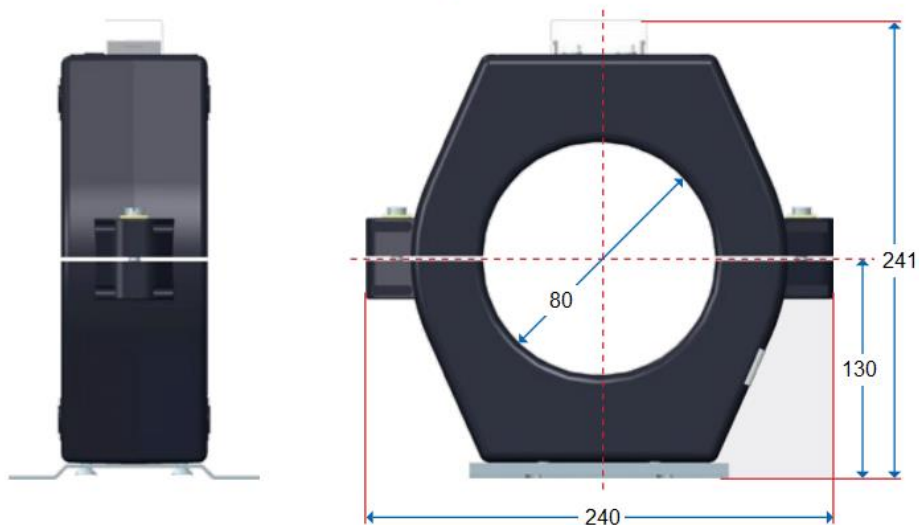

Widok z góry:

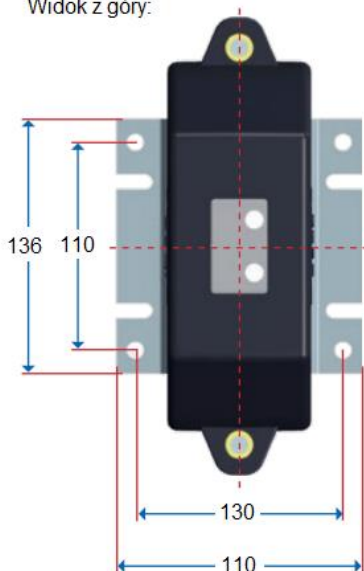

Wszelkie  
pytania  
prosimy  
kierować

**Zakład Obsługi  
Energetyki**

ul. S. Kuropatwińskiej 16  
95 - 100 Zgierz  
fax +48 42 716 48 78

**Dział Sprzedaży**

+48 42 675 25 16  
+48 42 675 26 21  
+48 695 120 222

**Internet**

www.zoen.pl  
zoen@zoen.pl

**UWAGA:**

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian nie ujętych w niniejszej karcie katalogowej, a wynikających z postępu technicznego.